


この商品は販売終了しました

FGV Primeレール


■底板加工寸法図

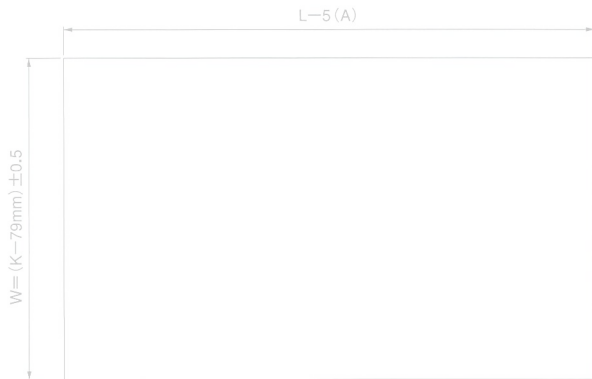

W:底板幅
K:引出内寸
L:レール長さ

■抽斗の取付方

レールを引き出し、抽斗の側板の中にある溝に合わせて載せます。

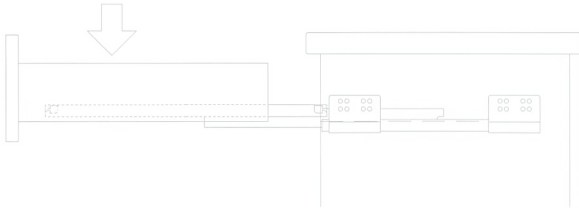

1. 抽斗レールのスライド部分をいっぱい引き出します。その上から、抽斗の側板の内側にレールスライド部が納まるように抽斗を載せます。
2. 抽斗を載せた後、抽斗を最後まで押し込みます。側板の中にある、ロック装置がレールを固定して、取付が完了します。
3. 抽斗を外すときは、側板前部の内側に有る解除レバーを押しながら引く事で、外す事が出来ます。

そのまま抽斗を最後まで押し込む事でアタッチメントがロックし、抽斗を固定します。

