Luci silux K

ルーチ・シルクス K | LED照明

da GIORGIO
所在地：東京都文京区
内装デザイン：古内春夫
照明設計：株式会社モデュレックス
設計・施工：株式会社ウッドプランニング
写真：株式会社ナカサアンドパートナーズ

LED素子のドットが見えないLED照明。
付属品やオプションパーツを使用して、
簡単に配線接続して取り付けることができる商品です。
スチール材にはマグネットパーツを使用して取り付けることも可能です。

ルーチ・シルクス K

LED 照明

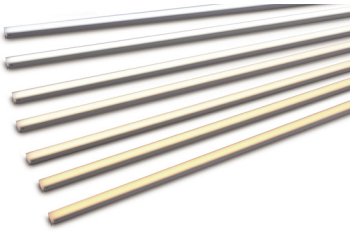

［仕様］
入力電圧：DC24V
最大直結連結数：6m
※サイズによって本数が変わります。
材　質：本体 ポリカーボネイト
　　アルミニウム
付属品：マルチ・クリップ
※サイズ702まで3個、サイズ823から5個。

外形図

側面図1

正面図



側面図2



側面図3

型番

LSXK	-	＊		-	＊	-	DF	-	I
商品名	-	サイズ		-	光源色	-	カバー種類	-	耐候仕様
					D ：昼光色				
		0074	0702		N ：昼白色				
		0259	0823		W ：白色				
LSXK	-	0388	1008	-	WW：温白色	-	DF：乳半	-	I：屋内
		0509	1137		L30：電球色 3000K				
		0573	1451		L27：電球色 2700K				
					L24：電球色 2400K				

この商品は、サイズ0074、その他サイズの2100Ｋ、5000Ｋは、受注生産です。

電源の選定

＊=音鳴り軽減のため、電源負荷率を通常時70%・調光時60%とする、もしくは複数系統で接続することを推奨します。

接続総数 *=複数系統の場合		電源			
通常時	調光時	商品名	型番	定格	サイズ
1.6m	1.4m	30W専用電源【PSE規格適合】	SPLFA30F-24	DC24V 1.3A	W61 H36 D150
2.6m	2.3m	50W専用電源【PSE規格適合】	SPLFA50F-24	DC24V 2.1A	W61 H36 D174
3.9m	3.4m	75W専用電源【PSE規格適合】	SPLFA75F-24	DC24V 3.2A	W61 H42 D192
5.3m*	4.5m	100W専用電源【PSE規格適合】	SPLFA100F-24	DC24V 4.3A	W73 H42 D197
7.9m*	6.8m*	150W専用電源【PSE規格適合】	SPLFA150F-24	DC24V 6.5A	W86 H47 D202
7.9m*	7.9m*	ルーチ・オリレガ 145W専用電源【PSE規格適合】	LPSOL-145-24F-24-ND-I	DC24V 6.1A	W84 H60.6 D302

オプション

❶シルクス用マルチクリップK

［仕様］
型　番：LSX-PTM-C
1袋3個入り
付属品 として、サイズ702までの灯具1本につき3個、サイズ823からの灯具1本につき5個同梱されています。





❷シルクス用リフトクリップ

［仕様］
型　番：LSX-PTL
1袋2個入り
灯具を設置する際に使用します。
連結したコネクタをクリップの下部に収納できます。

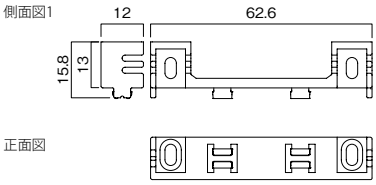



❸シルクス用アウタークリップ

［仕様］
型　番：LSX-PT-A
1袋5個入り
灯具を設置する際に使用します。
灯具をしっかりホールドするので下向き照射でお使いになる際に安心です。





❹マグネットセット A※

［仕様］
型　番：MG-A
1袋5セット入り
灯具を設置する際に使用します。
マルチクリップ用
※離島への納品の場合、マグネット商品は航空便が使用できないため、納期に1週間程のご猶予をいただきます。

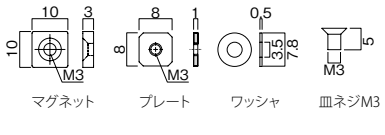



❺マグネットセット L※

［仕様］
型　番：MG-L
1袋10セット入り
灯具を設置する際に使用します。
リフトクリップ用
※離島への納品の場合、マグネット商品は航空便が使用できないため、納期に1週間程のご猶予をいただきます。





❻SLコネクタ付電源ケーブル 3000㎜

［仕様］
型　番：CAD-3000-MCRN-I
灯具と電源を接続する際に使用します。



❼SLコネクタ付送り配線ケーブル 1000㎜



［仕様］
型　番：CAD-1000-MCFC-I
灯具のリード線同士を接続する際に、長さが足りない場合に使用します。