


# Luci silux wide K

ルーチ・シルクス ワイド K | LED照明

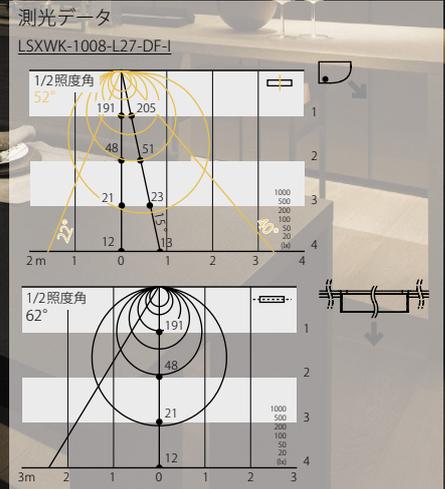


LED素子のドットが見えないLED照明。  
付属品やオプションパーツを使用して、  
簡単に配線接続して取り付けることができる商品です。  
スチール材にはマグネットパーツを使用して取り付けることも可能です。

クリオ駒沢公園 モデルルーム  
所在地: 東京都世田谷区  
事業主: 明和地所株式会社  
内装設計: 株式会社カン・デザインオフィス  
照明設計: 株式会社ワークテクト  
施工: ONEデザインズ株式会社

## ルーチ・シルクス ワイド K

LED 照明




### 【仕様】


入力電圧: DC24V  
最大直結連結数: 6m  
※サイズによって本数が変わります。  
材 質: 本体 ポリカーボネイト  
アルミニウム  
付属品: マルチ・クリップ  
※サイズ702まで3個、サイズ823から5個

### 外形図

#### 側面図1




#### 正面図



#### 側面図3



#### 側面図2



### 型番

商品名	サイズ	光源色	カバー種類	耐候仕様
LSXWK	0074 0702 0259 0823 0388 1008 0509 1137 0573 1451	D : 昼光色 N : 昼白色 W : 白色 - WW : 温白色 L30 : 電球色 3000K L27 : 電球色 2700K L24 : 電球色 2400K	DF : 乳半	I : 屋内

この商品は、サイズ0074、その他サイズの2100K、5000Kは、受注生産です。

電源の選定

\* =音鳴り軽減のため、電源負荷率を通常時70%・調光時60%とする、もしくは複数系統で接続することを推奨します。



接続総数 * =複数系統の場合		電源				
通常時	調光時	商品名	型番	定格	サイズ	
1.6m	1.4m	30W専用電源【PSE規格適合】	SPLFA30F-24	DC24V 1.3A	W61 H36 D150	
2.6m	2.3m	50W専用電源【PSE規格適合】	SPLFA50F-24	DC24V 2.1A	W61 H36 D174	
3.9m	3.4m	75W専用電源【PSE規格適合】	SPLFA75F-24	DC24V 3.2A	W61 H42 D192	
5.3m*	4.5m	100W専用電源【PSE規格適合】	SPLFA100F-24	DC24V 4.3A	W73 H42 D197	
7.9m*	6.8m*	150W専用電源【PSE規格適合】	SPLFA150F-24	DC24V 6.5A	W86 H47 D202	
7.9m*	7.9m*	ルーチ・オリレガ 145W専用電源【PSE規格適合】	LPSOL-145-24F-24-ND-I	DC24V 6.1A	W84 H60.6 D302	

オプション

①シルクス用マルチクリップ





【仕様】  
 型番:LSX-PTM-B  
 1袋3個入り  
 付属品として、サイズ702までの灯具1本につき3個、サイズ823からの灯具1本につき5個同梱されています。



②シルクス用リフトクリップ





【仕様】  
 型番:LSX-PTL  
 1袋2個入り  
 灯具を設置する際に使用します。連結したコネクタをクリップの下部に収納できます。

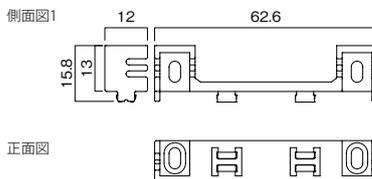

③シルクスワイド用アウタークリップ





【仕様】  
 型番:LSXW-PT-A  
 1袋5個入り  
 灯具を設置する際に使用します。灯具をしっかりホールドするので下向き照射でお使いになる際に安心です。



④マグネットセットA\*





【仕様】  
 型番:MG-A  
 1袋5セット入り  
 灯具を設置する際に使用します。マルチクリップ用  
 ※離島への納品の場合、マグネット商品は航空便が使用できないため、納期に1週間程のご猶予をいただきます。



⑤マグネットセットL\*



【仕様】  
 型番:MG-L  
 1袋10セット入り  
 灯具を設置する際に使用します。リフトクリップ用  
 ※離島への納品の場合、マグネット商品は航空便が使用できないため、納期に1週間程のご猶予をいただきます。



⑥SLコネクタ付電源ケーブル 3000mm



【仕様】  
 型番:CAD-3000-MCRN-I  
 灯具と電源を接続する際に使用します。

⑦SLコネクタ付送り配線ケーブル 1000mm



【仕様】  
 型番:CAD-1000-MCFC-I  
 灯具のリード線同士を接続する際に、長さが足りない場合に使用します。